


# 启用BlueStacks 5中的ADB并配置调试国家

本文档说明了启用ADB(Android Debug Bridge), 并提供在BlueStacks 5中设置调试国家/地区的步骤。


## 1. 启用 ADB

要启用 ADB:

- 打开BlueStacks 5, 点击汉堡图标和齿轮图标进入设置菜单, 如下图所示:

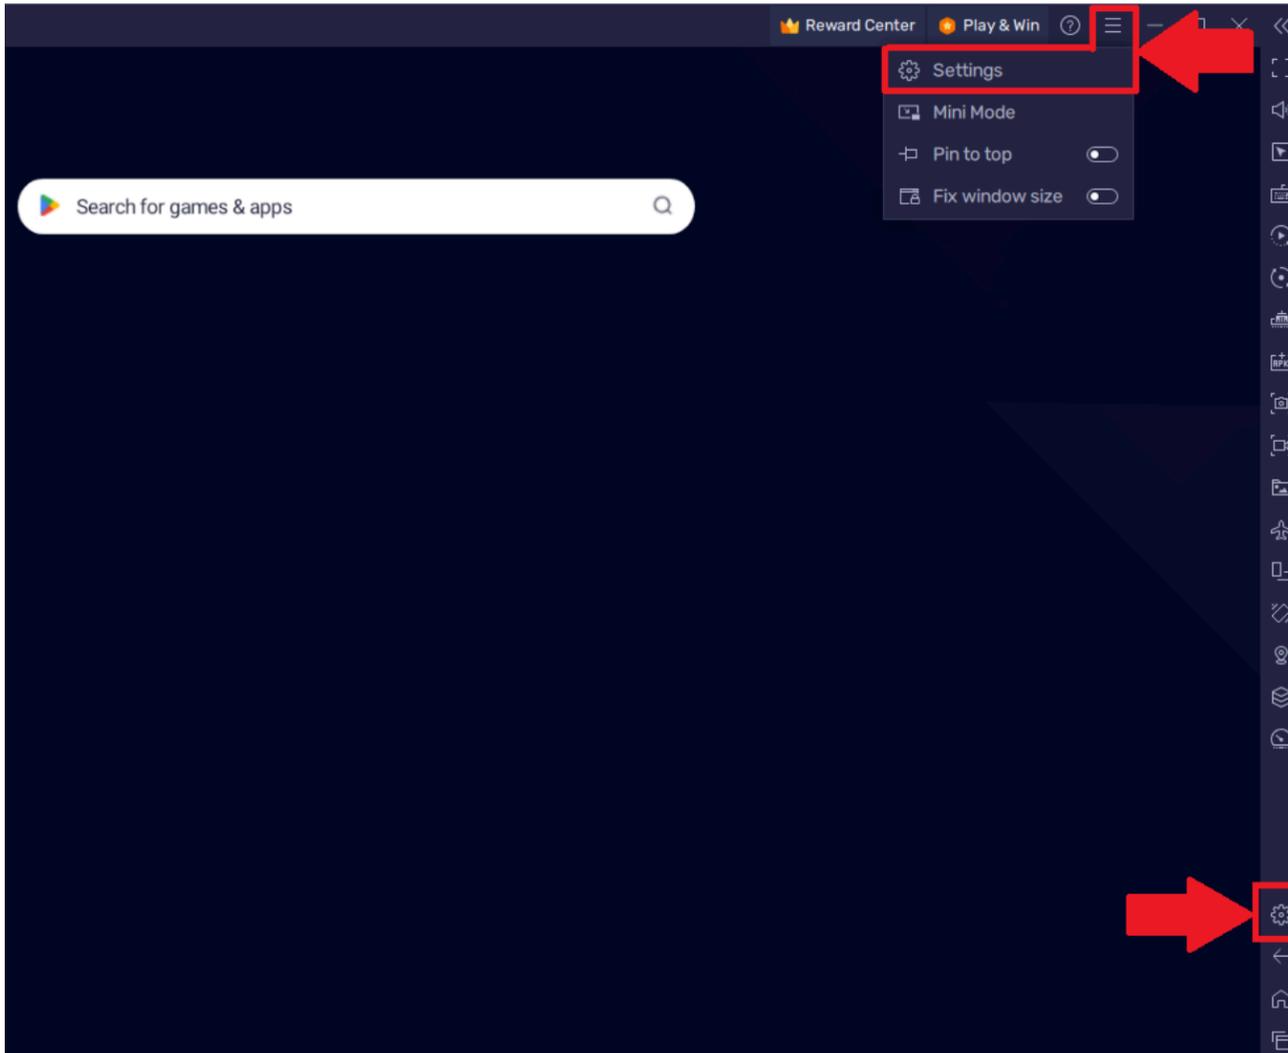

- 在设置菜单中:
  - 进入高级设置(Advanced)
  - 开启Android调试桥(ADB), 如下图所示:

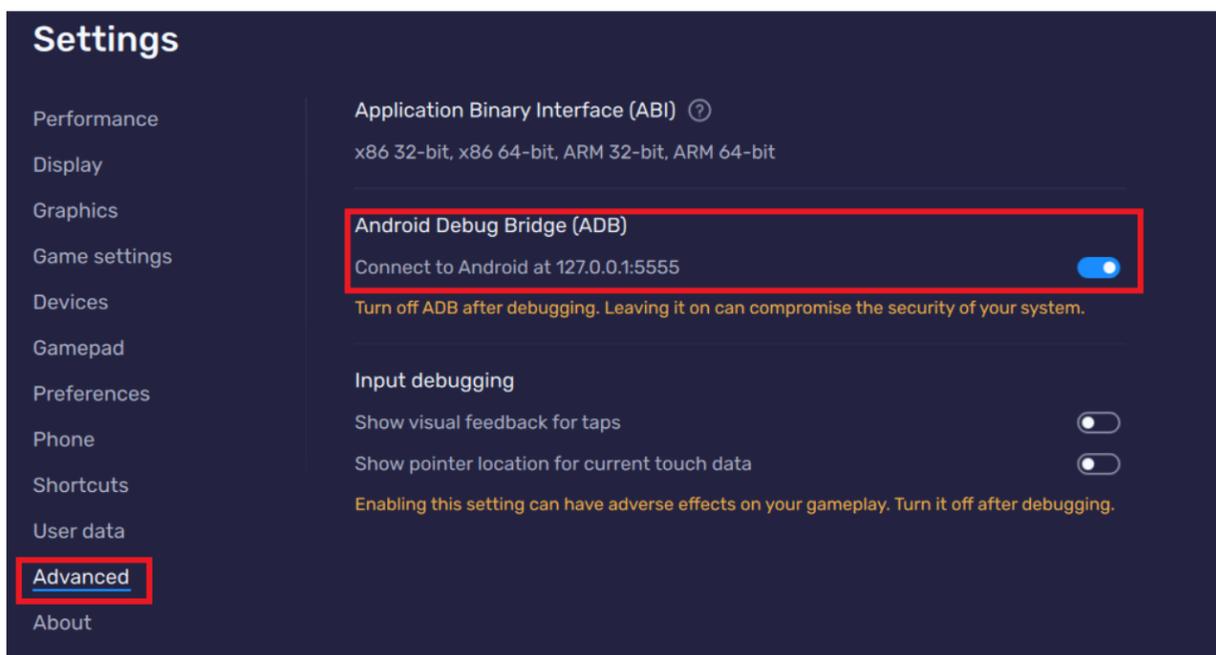


注意: 在进行下述步骤更改配置时, 请确保BS5处于开启状态。


## 2. 访问命令行并连接到ADB Shell

本部分说明了在Windows上打开命令行工具并导航到BlueStacks 5目录以执行所需配置的步骤。

- 在您的Windows设备上:
  - 点击开始并输入CMD
  - 在右侧点击以管理员身份运行, 启动CMD, 如下所示:

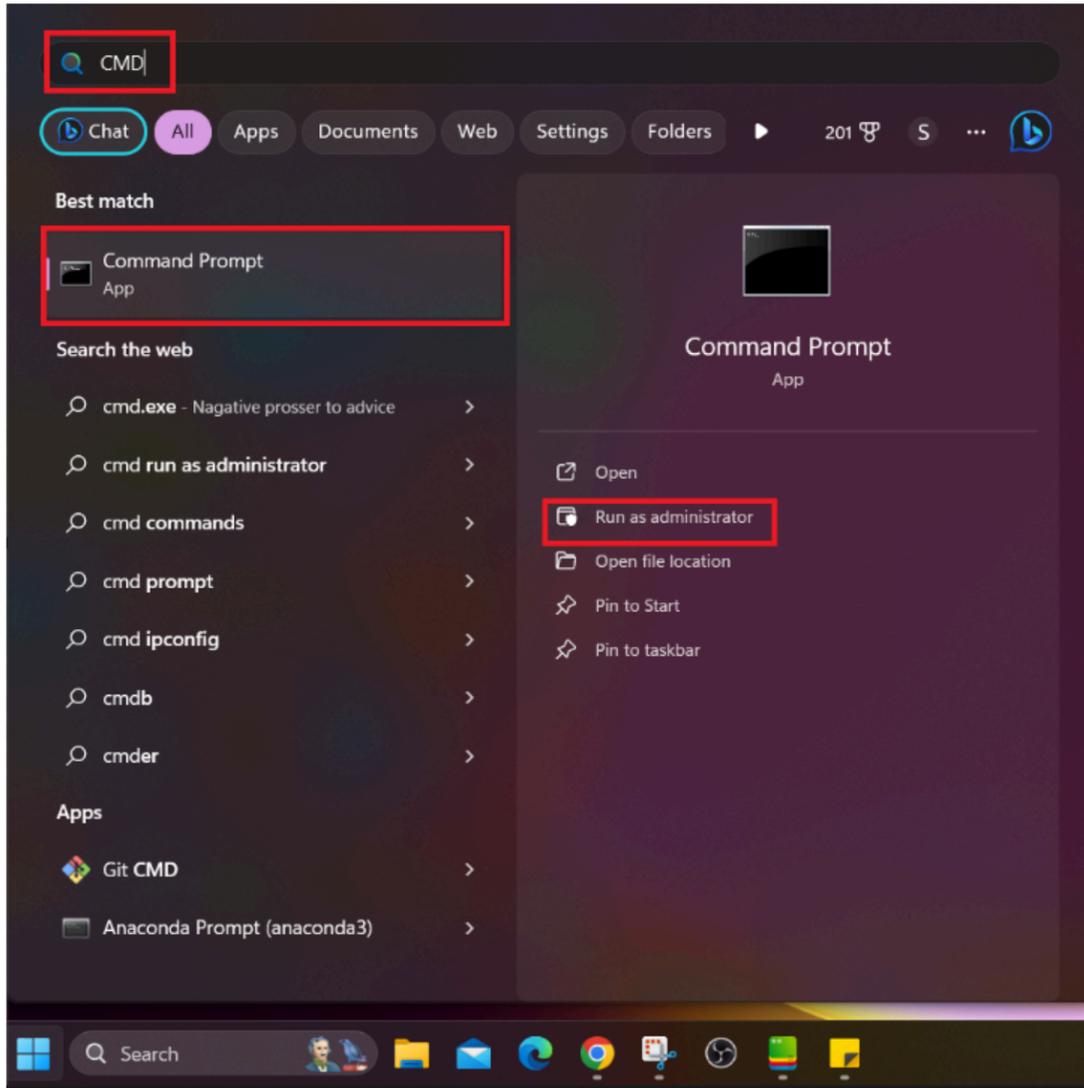

- 在命令提示符窗口中输入 `cd C:\Program Files\BlueStacks_nxt` 并按回车键。

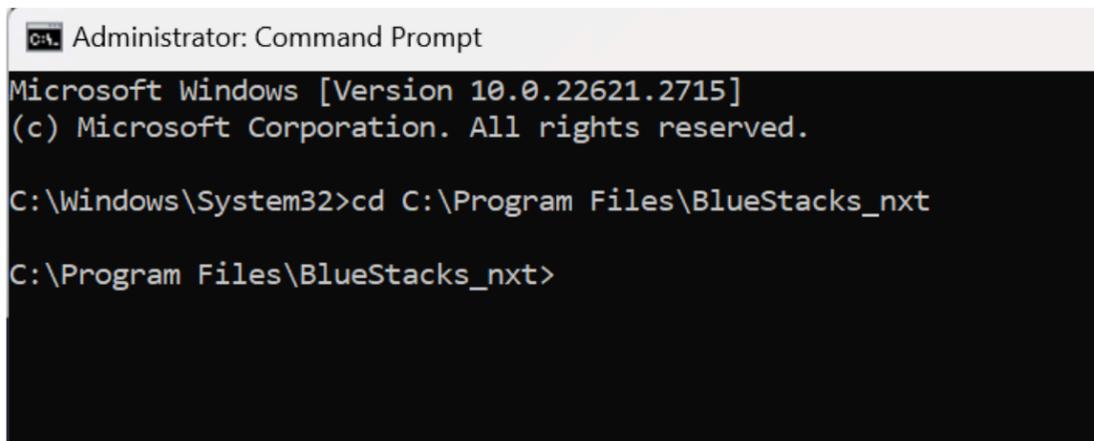


- 现在您位于 BlueStacks\_nxt 目录中，可以与第一步中启用的ADB进行交互。

### 3. 配置调试国家

本部分说明了将BlueStacks 5连接到shell并设置调试国家的步骤。

要将BlueStacks 5连接到ADB shell:

- 在命令提示符中输入 `HD-Adb.exe shell` 并按回车键。
- 将显示设备名和“\$”，如下图所示。

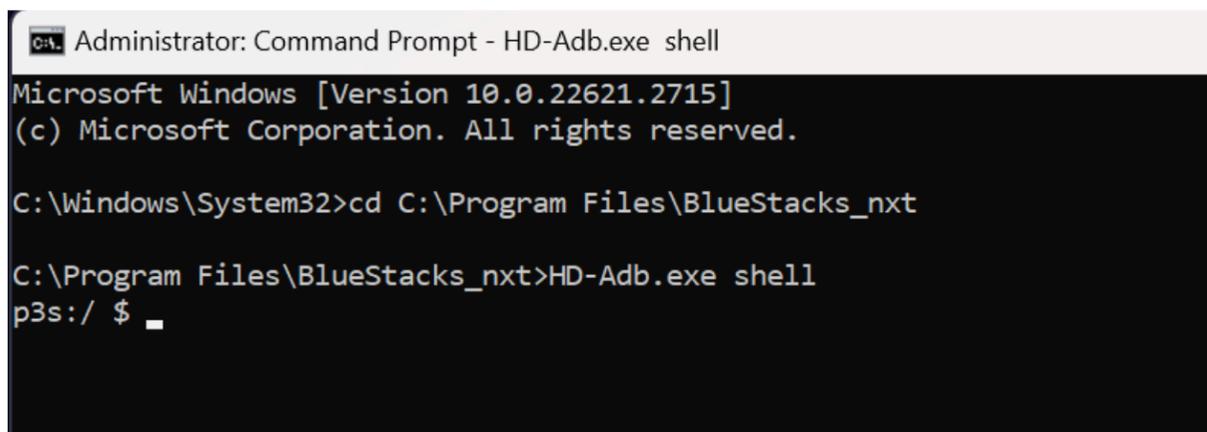

- 要设置调试国家:

- 输入 `setprop bst.debug.country HK` 并按回车键, 如下所示:

```
Administrator: Command Prompt - HD-Adb.exe shell
Microsoft Windows [Version 10.0.22621.2715]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Windows\System32>cd C:\Program Files\BlueStacks_nxt

C:\Program Files\BlueStacks_nxt>HD-Adb.exe shell
p3s:/ $ setprop bst.debug.country HK
p3s:/ $
```

- 此过程将您的调试国家/地区设置为香港(HK).

- 要验证您的调试国家是否已更新:

- 输入 `getprop bst.debug.country`, 并按回车键, 如下所示:

```
Administrator: Command Prompt - HD-Adb.exe shell
Microsoft Windows [Version 10.0.22621.2715]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Windows\System32>cd C:\Program Files\BlueStacks_nxt

C:\Program Files\BlueStacks_nxt>HD-Adb.exe shell
p3s:/ $ setprop bst.debug.country HK
p3s:/ $ getprop bst.debug.country
HK
p3s:/ $
```

- 要清除调试国家设置:

- 输入 `setprop bst.debug.country ""`, 并按回车键。
- 输入 `getprop bst.debug.country` 并按回车键以验证更改, 如下所示:

```
Administrator: Command Prompt - HD-Adb.exe shell

C:\Program Files\BlueStacks_nxt>HD-Adb.exe shell
p3s:/ $ setprop bst.debug.country ""
p3s:/ $ getprop bst.debug.country

p3s:/ $
```

- 要退出ADB shell, 输入`exit`并按回车键。

